


# Desmasystem

## El desmallador más rápido y versátil del mercado

Sistema de desmallado tangencial servocontrolado que se adapta a cualquier máquina. Hasta 750 mm de bobina y 530 mm de ancho de banda, con control de velocidad, par y aceleraciones.

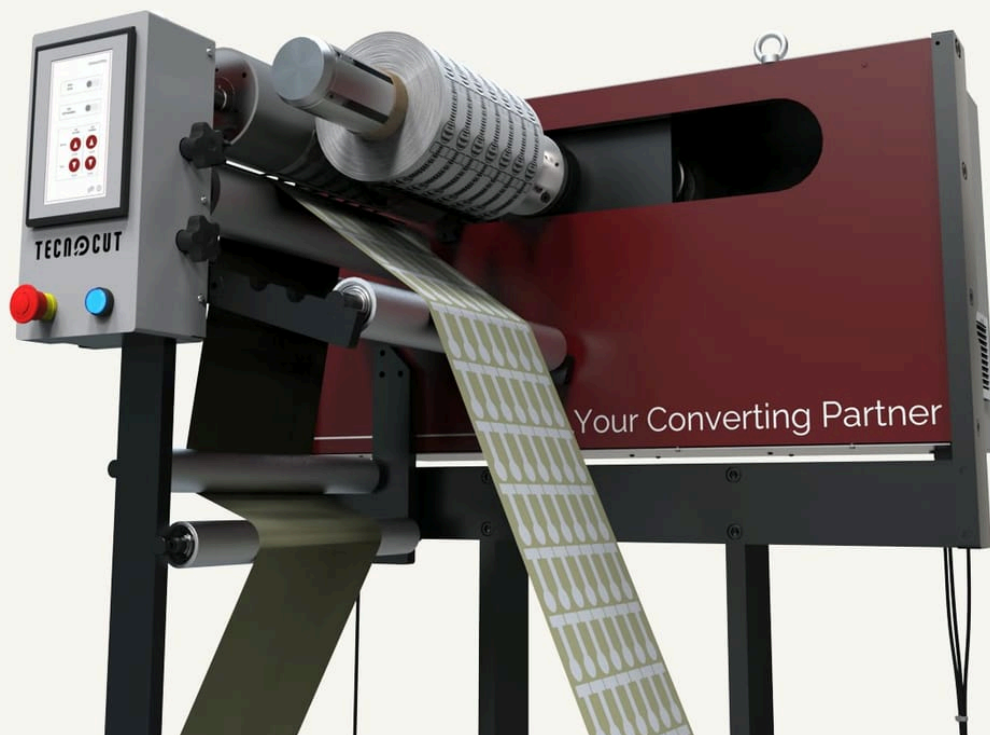

### 750 mm

DIÁMETRO MÁXIMO DE BOBINA

### 530 mm

ANCHO MÁXIMO DE BANDA

### Servocontrolado

VELOCIDAD, PAR Y ACELERACIONES

#### Formas complejas

Trabaja materiales y formas complejas rápidamente y sin romper la malla.

#### Eje de movimiento horizontal

Con el movimiento horizontal del eje desmallador nunca se modifica la distancia del punto de desmallado.

#### Tensión controlada

Control de presión durante el rebobinado de la malla para mantener la tensión en todo momento.

EN MARCHA

## La malla nunca va sola



VENTAJAS

## Lo que gana tu producción

01

### 100% personalizable

Sistema completamente autónomo de la máquina donde se instala: no afecta a su software, ni a su electrónica, ni a su mecánica.

02

### Precisión y rapidez

Mantiene la velocidad de desmallado incluso con las formas más complejas o los bordes finos.

03

### Funcionamiento sencillo

Interfaz intuitiva y muy fácil de usar: se necesita un operario menos especializado.

04

### Menos errores

Su fiabilidad reduce de forma sustancial los errores humanos y de máquina.

SIGUIENTE PASO

## ¿Qué etiquetas se te atragantan?

Dinos la forma, el material y la máquina donde produces. Te decimos si el Desmasystem lo resuelve y te pasamos propuesta.

TECNOCUT · BARCELONA

Rambla Solanes, 21  
08940 Cornellà de Llobregat  
+34 93 261 05 83  
[tecnocut@tecnocut.com](mailto:tecnocut@tecnocut.com)  
[www.tecnocut.com](http://www.tecnocut.com)