

Barre de retournement


Retourne la matière en occupant un minimum de place

Elle permet de travailler les deux faces de la matière en ligne, sans arrêter la production.
Encombrement réduit, alignement réglable et rouleaux à faible inertie.



ÉQUIPEMENTS DE CONVERTING

Retourne la matière en occupant un minimum de place

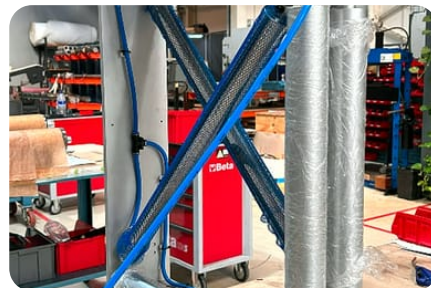

À QUOI ELLE SERT

Les deux faces, en un seul passage

Certains travaux demandent une impression, une découpe ou d'autres procédés sur les deux faces de la matière. La barre de retournement permet de travailler d'abord une face, de retourner la bande et de continuer sur l'autre, le tout en ligne et sans sortir la matière de la machine.

AVANTAGES

Retourner sans froisser

01

Précision maximale

Ses deux rouleaux positionnés en diagonale empêchent la formation de plis et la casse de la matière lors du retournement.

02

Installation facile

Elle se fixe avec six vis sur les bâtis de la machine et s'intègre donc à toute ligne de production.

03

100 % réglable

Un mécanisme de réglage axial permet de centrer la barre par rapport à la matière pour assurer son bon fonctionnement.

PROCHAINE ÉTAPE

Vous travaillez les deux faces ?

Indiquez-nous la laize, la matière et l'espace dont vous disposez sur la ligne. Nous vous confirmons si la barre de retournement convient et avec quelles dimensions.

TECNOCUT · BARCELONE

Rambla Solanes, 21
08940 Cornellà de Llobregat
+34 93 261 05 83
tecnocut@tecnocut.com
www.tecnocut.com