Estrattore di sfridi

Mantieni le tue macchine libere da residui

Sistema di estrazione ad aria che stacca lo sfrido e lo aspira prima che si sparga per la macchina. Si produce su misura dello spazio disponibile.



Ritagli circolari

Quando si tagliano forme circolari, l'aria facilita il distacco del ritaglio.

Fustellature interne

Quando si fustellano forme all'interno della stessa etichetta da eliminare, assicura che lo scarto esca intero.

COME FUNZIONA

Soffia da sopra, aspira da sotto

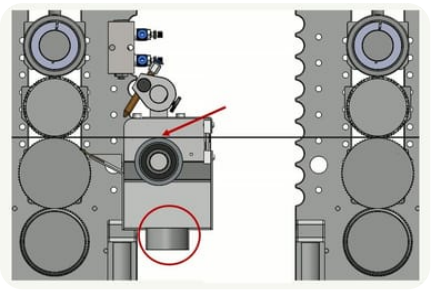

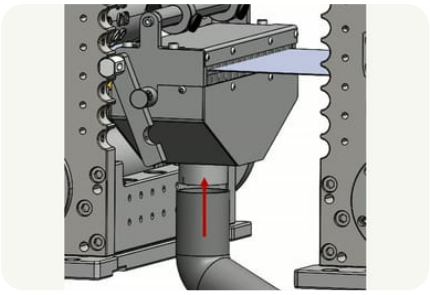



Schemi di montaggio del progetto · le quote precise dipendono da ogni macchina

SU MISURA

Si produce per la tua macchina

Non ce ne sono due uguali: si produce in base allo spazio disponibile e alle esigenze di ogni cliente. Si integra subito dopo la fustellatura, con l'adattamento meccanico necessario.

CONTINUA A ESPLORARE

Dove si inserisce l'estrattore

01

Stazione di fustellatura

L'unità di taglio a cui si accoppia l'estrattore.

02

Desmasystem

Sfridatura tangenziale per le etichette più complesse.

03

Label Mover

Sposta l'etichetta di qualche millimetro per facilitare la sfridatura.

PROSSIMO PASSO

Quali forme ti resistono?

Raccontaci cosa fustelli, con quale materiale e quanto spazio hai dopo la stazione. Ti proponiamo la barra e il numero di ugelli.

TECNOCUT · BARCELLONA

Rambla Solanes, 21
08940 Cornellà de Llobregat
+34 93 261 05 83
tecnocut@tecnocut.com
www.tecnocut.com